



**new
2025**

KF-E

Мойка высокого давления с ПОЛНЫМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ НАГРЕВОМ И НУЛЕВЫМ
УРОВНЕМ ВЫБРОСОВ



Удобные практичные ручки



Центральный крюк для подъема с помощью крана или лебедки



Профессиональная панель управления с новой электронной системой



Профессиональный клапан сброса давления



Резервуар для моющего средства и устройство против накипи с резервуаром



Передний и задний защитный бампер

Спецификация для внутреннего применения: отсутствие дыма в рабочей среде.

ПОДХОДИТ ДЛЯ ОЧИСТКИ:



Пищевая промышленность



Индустриальный сектор



Строительство



Агро сектор



Автомойка



Регулятор расхода моющего средства на передней панели




2 колеса Ø 300 + 2 поворотных колеса с тормозом



Электрический нагреватель до 36 кВт

LW

Сальники для горячей воды

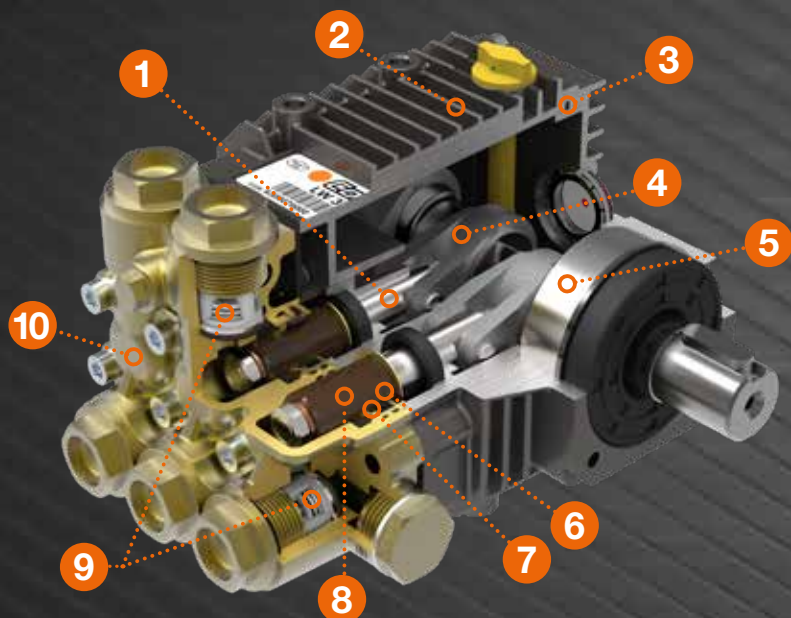

- 1. Направляющие поршней из закаленной нержавеющей стали
- 2. Реверсивный картер с ребрами жесткости для снижения температуры масла. Изготовлен из литого под давлением алюминиевого сплава, анодированного для защиты поверхности
- 3. Система уплотнительных колец между картером и задней крышкой
- 4. Кованые шатуны шатуны изготовлены из цельного алюминиевого сплава
- 5. Внутренняя кинематика с высококачественными подшипниками больших размеров, которые обеспечивают длительный срок службы
- 6. Уплотнения для горячей воды
- 7. Высококачественная система двойного уплотнения
- 8. Плунжеры из цельной керамики, устойчивые к коррозии и истиранию.
- 9. Высокоэффективные впускные и нагнетательные клапаны из нержавеющей стали, устойчивые к коррозии
- 10. Головка из кованой латуни с высокой механической прочностью и устойчивостью к коррозии

Всасывание моющего средства под высоким давлением с пропорциональным регулированием.
2 колеса G 300 + 2 поворотных с тормозом.
Бак для моющего средства с электромагнитным клапаном.
Устройство для защиты от накипи с насосом и баком (3,5 л).
Профессиональный 4-полюсный двигатель (1400 оборотов в минуту) с термозащитой.
Насос LW с уплотнениями для горячей воды
Профессиональный клапан сброса давления.
Полная остановка с задержкой в 15 секунд.
Общая остановка, когда машина не используется в течение длительного времени (20 минут). Электронная система регулирования температуры с высокой точностью заданного значения. Нагреватель, управляемый реле давления.
Предохранительный клапан.
Тепловая защита нагревателя.
Манометр с рамкой S.S.
Профессиональная панель управления со светодиодом питания и сигнализацией о низком напряжении - Амперметрический контроль с сигнализацией о перегрузке по току - Система обнаружения микротечек - Сигнализация об обычном техническом обслуживании.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MODELS	PUMP									
		Ph V Hz	bar MPa	bar MPa	l/h	kW	kW	°C	kg	(L x W x H) cm
KF-E 10/180	LW	3 400 50	180 18	30÷150 3÷15	280÷600	18	21	60 ÷ 85	150	110x75x103
KF-E 10/190	LW	3 400 50	190 19	30÷170 3÷17	280÷600	24	28	60 ÷ 85	150	110x75x103
KF-E 12/180	LW	3 400 50	180 18	30÷150 3÷15	290÷720	24	28	60 ÷ 85	150	110x75x103
KF-E 12/210	LW	3 400 50	210 21	30÷190 3÷19	290÷720	2x18	41	60 ÷ 85	150	110x75x103

Аксессуары



GH 401 пистолет с удлинителем и шарнирным соединением (№2 уплотнительных кольца)



Изогнутое копьё, держатель форсунки



Шланг высоко давления



Форсунка