






Serie 322

RR

N

1450rpm

ø 24mm

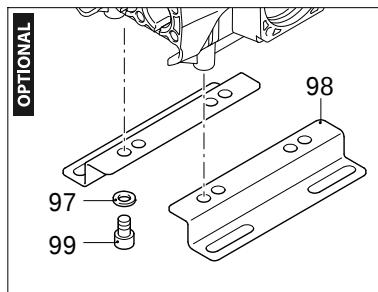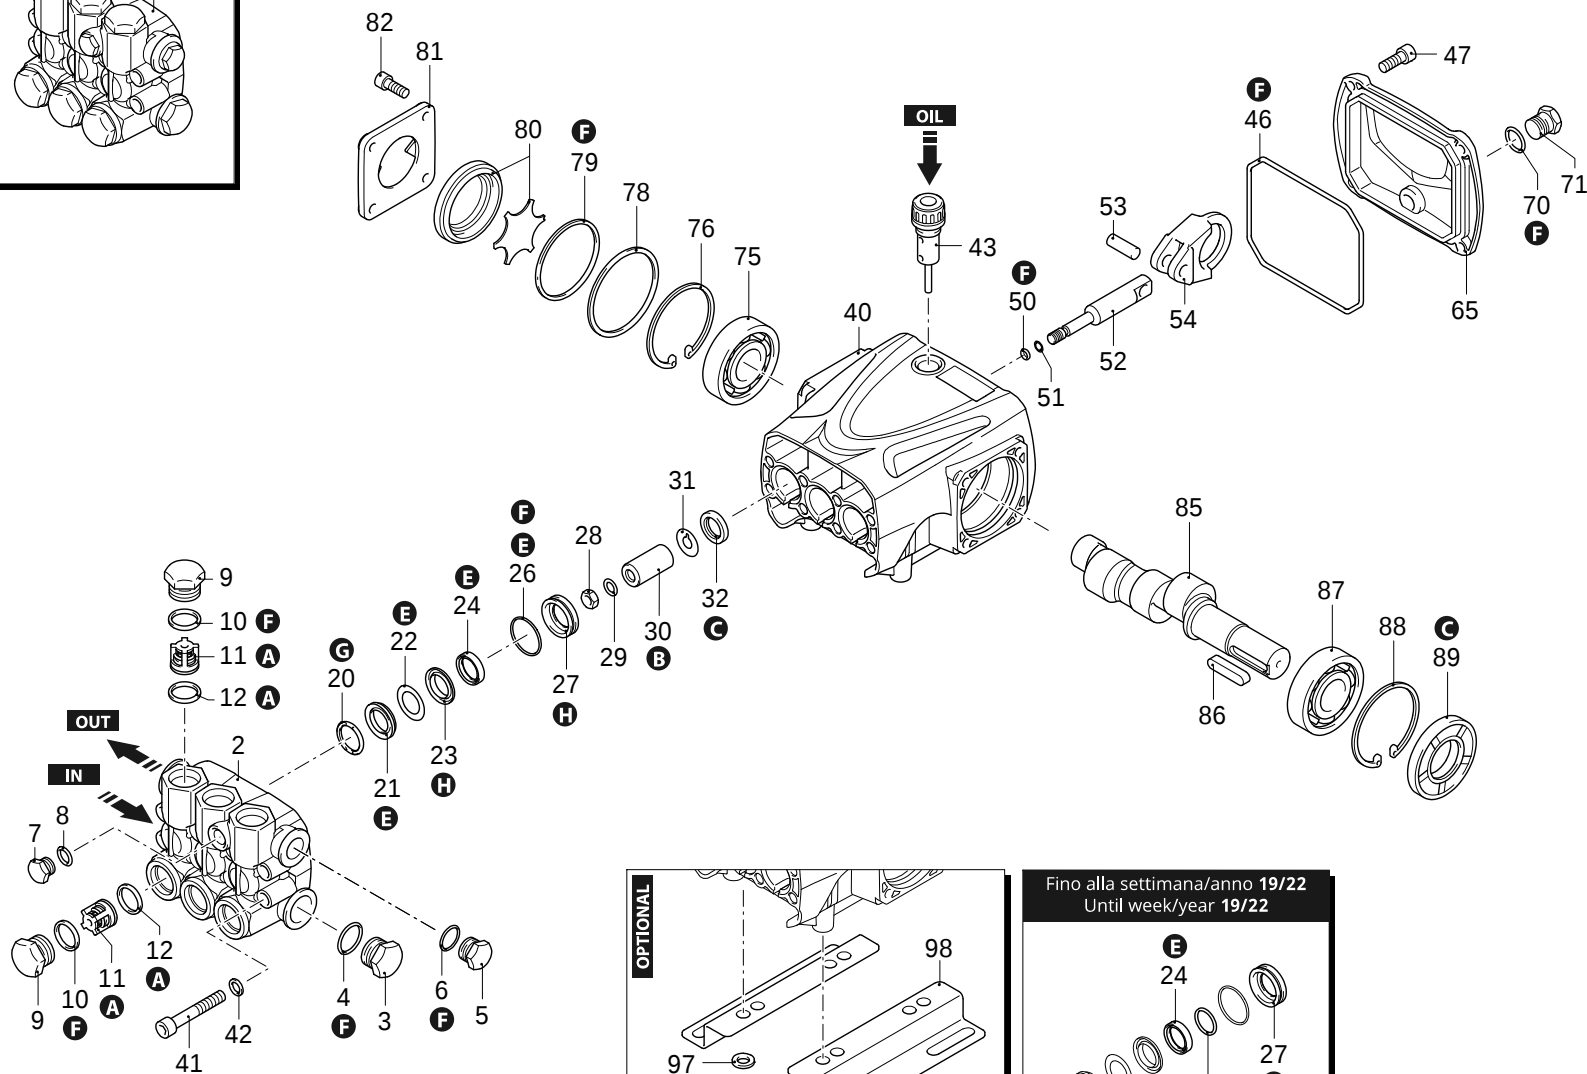

AR_s322-01_v01

21/03/2025



Serie 322

RR

N

1450rpm

ø 24mm

P	Codice	Descrizione	Q	Nota di montaggio	Validità	P	Codice	Descrizione	Q	Nota di montaggio	Validità
1	3229200	Premontaggio testa	Ø 18	1		65	3220030	Coperchio	1		
2	3220020	Testa		1		70	820510	Guarnizione OR	Ø 10,82x1,78	1	
3	820361	Tappo	1/2" G ottone	1	C=40Nm	71	880581	Tappo	1/4" G ottone	1	C=15Nm / Loxeal 55-14
4	180101	Guarnizione OR	Ø 17,5x2	1	Lubrificare con grasso Molykote PG54	75	1981210	Cuscinetto		1	
5	1980740	Tappo	3/8" G ottone	1	C=20Nm	76	200390	Anello	seeger Øi 62	1	
6	740290	Guarnizione OR	Ø 14x1,78	1	Lubrificare con grasso Molykote PG54	78	3220780	Anello	Ø 61,8x57,8x0,5	1	
7	880581	Tappo	1/4" G ottone	1	C=15Nm / Loxeal 55-14	79	650560	Guarnizione OR	Ø 56,82x2,62	1	Lubrificare con grasso Molykote PG54
8	820510	Guarnizione OR	Ø 10,82x1,78	1		80	3229603	Premontaggio livello olio		1	
9	960090	Tappo	ottone	6	C=54Nm / Loxeal 55-14	81	3200070	Supporto		1	
10	960160	Guarnizione OR	Ø 17,86x2,62	6	Lubrificare con grasso Molykote PG54	82	1200430	Vite	TCEI M6x16	4	C=10Nm / Loxeal 55-14
11	1389051	Valvola completa		6		85	3220310	Albero	marcato 2	1	
12	880830	Guarnizione OR	Ø 15,54x2,62	6	Lubrificare con grasso Molykote PG54	86	3200230	Linguetta		1	
20	1780140	Anello	appoggio Ø 18	3		87	1981210	Cuscinetto		1	
21	1780720	Tenuta acqua	Ø 18	3	Lubrificare con grasso Molykote PG54	88	200390	Anello	seeger Øi 62	1	
22	3200250	Anello	antiestrusione	3		89	3220280	Anello	tenuta	1	
23	3220130	Guida pistone	anteriore Ø 18	3		97	1322640	Rondella		4	
24	3200142	Guarnizione	Ø 18	3	Lubrificare con grasso Molykote PG54	98	3200210	Piede		2	
24	1260450	Tenuta acqua	Ø 18	3	Lubrificare con grasso Molykote PG54	99	850250	Vite	TCEI M8x12	4	C=24,5Nm
25	3200260	Anello	antiestrusione	3		A	2864	Kit valvole		1	
26	770260	Guarnizione OR	Ø 23,52x1,78	3		B	2746	Kit pistoni	Ø 18	1	
27	3220120	Guida pistone	posteriore Ø 18	3		C	42547	Kit tenute olio		1	
27	3221030	Guida pistone	posteriore Ø 18	3		E	42549	Kit tenute acqua	Ø 18	1	< 19/22
28	1260110	Dado	M8	3	C=12Nm / Loxeal 55-14	E	47110	Kit tenute acqua	Ø 18	1	
29	1260100	Rondella		3		F	42550	Kit guarnizioni		1	
30	1780080	Pistone	Ø 18	3		G	2745	Kit anelli appoggio	Ø 18	1	
31	1260091	Disco		3		H	42548	Kit guida pistoni	Ø 18	1	< 19/22
32	1260460	Tenuta olio		3		H	47109	Kit guida pistoni	Ø 18	1	
40	3220010	Corpo pompa		1							
41	800860	Vite	TCEI M8x55	8							
42	1381850	Rondella		8							
43	880130	Tappo olio	con asta livello	1							
46	651540	Guarnizione OR	Ø 107,62x2,62	1							
47	3200220	Vite	TCEI 6x16	4	C=8Nm						
50	480480	Guarnizione OR	Ø 4,48x1,78	3							
51	1080550	Anello	antiestrusione	3							
52	3220060	Pistone	di guida	3							
53	3220070	Spina		3							
54	3220040	Biella	alluminio	3	Lubrificare con grasso Molykote G807						

Revisione: 1

Tipo olio: SAE 15W40

Validità: < XX/YY = Fino alla settimana/anno

Data: 21/03/2025

Quantità olio: 0,350 Kg

C=Coppia Serraggio (Tolleranza +0 ÷ -10%)

* = Non presente per elettropompa

23507 - RR 15.20 N