






Serie 418

RTD

N

1000rpm

Ø 35mm

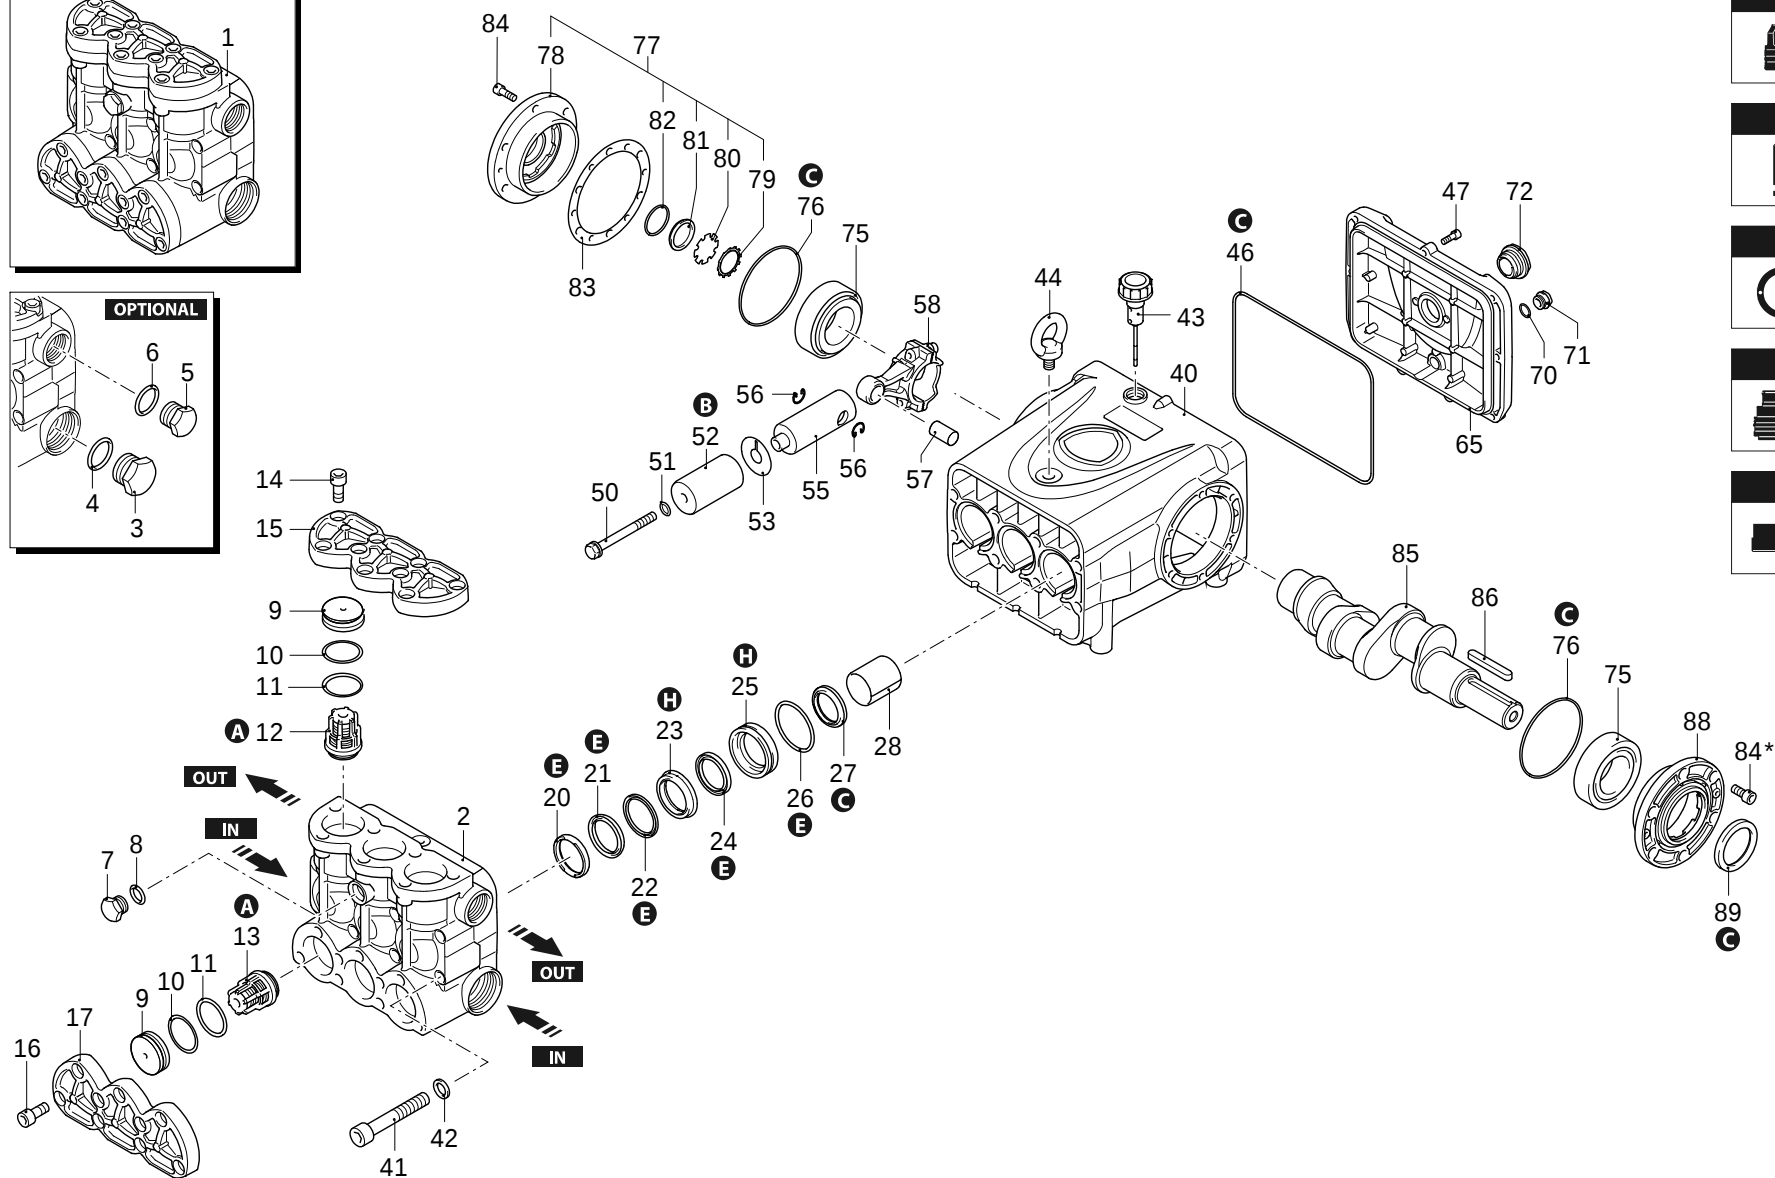

AR_s418-01_Ø40

24/04/2025



Serie 418

RTD

N

1000rpm

ø 35mm

P	Codice	Descrizione	Q	Nota di montaggio	Validità	P	Codice	Descrizione	Q	Nota di montaggio	Validità
1	4189202	Premontaggio testa	Ø 40	1		56	160691	Anello	seeger Øi 18	6	
2	4180020	Testa		1		57	4180090	Spina		3	
3	2822560	Tappo	1/2" G ottone	1		58	4180070	Biella	alluminio	3	
4	2680150	Guarnizione OR	Ø 42,52x2,62	1		65	4180030	Coperchio		1	C=24,5Nm / Loxeal 55-14
5	2822550	Tappo	1" G ottone	1		70	740290	Guarnizione OR	Ø 14x1,78	1	Lubrificare con grasso Molykote PG54
6	390291	Guarnizione OR	Ø 28,25x2,62	1		71	2282280	Tappo	con magnete	1	C=20Nm
7	820361	Tappo	1/2" G ottone	1	C=40Nm	72	4180790	Indicatore livello		1	C=24Nm
8	180101	Guarnizione OR	Ø 17,5x2	1	Lubrificare con grasso Molykote PG54	75	4180570	Cuscinetto		2	
9	4180510	Tappo		6		76	2640220	Guarnizione OR	Ø 94,92x2,62	2	
10	4180520	Anello	antiestrusione	6		77	4189000	Coperchio	completo	1	
11	3680250	Guarnizione OR	Ø 45,69x2,62	6		78	4180050	Coperchio		1	
12	4189051	Valvola	mandata	3		79	1941290	Anello		1	
13	4189050	Valvola	aspirazione	3		80	1941260	Disco		1	
14	4180880	Vite	TCEI M12x30	9	C=85Nm	81	1941270	Indicatore livello		1	
15	4180840	Coperchio		1		82	100410	Guarnizione OR	Ø 34,6x2,62	1	
16	4180880	Vite	TCEI M12x30	9	C=85Nm	83	4180260	Spessore 0,05mm		1	
17	4180840	Coperchio		1		83	4180270	Spessore 0,10mm		1	
20	4180390	Anello	appoggio Ø 40	3		83	4180280	Spessore 0,19mm		1	
21	4180380	Guarnizione		3	Lubrificare con grasso Molykote PG54	83	4180290	Spessore 0,25mm		1	
22	4180400	Anello	antiestrusione	3		84	180030	Vite	TCEI M8x20	6	C=24,5Nm
23	4180230	Guida pistone	anteriore Ø 40	3		84*	180030	Vite	TCEI M8x20	6	C=24,5Nm
24	2820710	Guarnizione	Ø 40	3		85	4180060	Albero	marcato 3	1	
25	4180220	Guida pistone	posteriore Ø 40	3		86	2820280	Linguetta		1	
26	1344070	Guarnizione OR	Ø 60,05x1,78	3		88	4180040	Coperchio		1	
27	480671	Anello	tenuta	3	Montare con attrezzo [1781000]	89	4180300	Anello	tenuta	1	Lubrificare con grasso Molykote PG54
28	4180500	Boccola		3		A	43614	Kit valvole		1	
40	4180010	Corpo pompa		1		B	43624	Kit pistoni	Ø 40	1	
41	2820290	Vite	TCEI M12x110	8	C=85Nm	C	43616	Kit tenute olio		1	
42	2820470	Rondella		8		E	43626	Kit guarnizioni		1	
43	3660350	Tappo olio	con asta livello	1		H	43628	Kit guida pistoni	Ø 40	1	
44	2820330	Golfare		1	C=15Nm						
46	4180340	Guarnizione	Ø 240x3	1							
47	780330	Vite	TCEI M6x20	9	C=10Nm / Loxeal 55-14						
50	4180170	Vite		3	C=30Nm / Loxeal 55-14						
51	2840890	Guarnizione OR	Ø 14x2	3							
52	4180140	Pistone	Ø 40	3							
53	4180180	Disco		3							
55	4180081	Pistone	di guida	3							

Revisione: 1

Tipo olio: SAE 15W40

Validità: < XX/YY = Fino alla settimana/anno

Data: 24/04/2025

Quantità olio: 3,100 Kg

C=Coppia Serraggio (Tolleranza +0 ÷ -10%)

* = Non presente per elettropompa

25347 - RTD 160.100 N