






Serie 228

RK

N

1450rpm

Ø 24mm

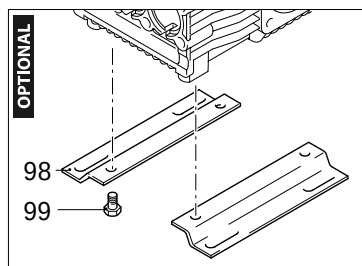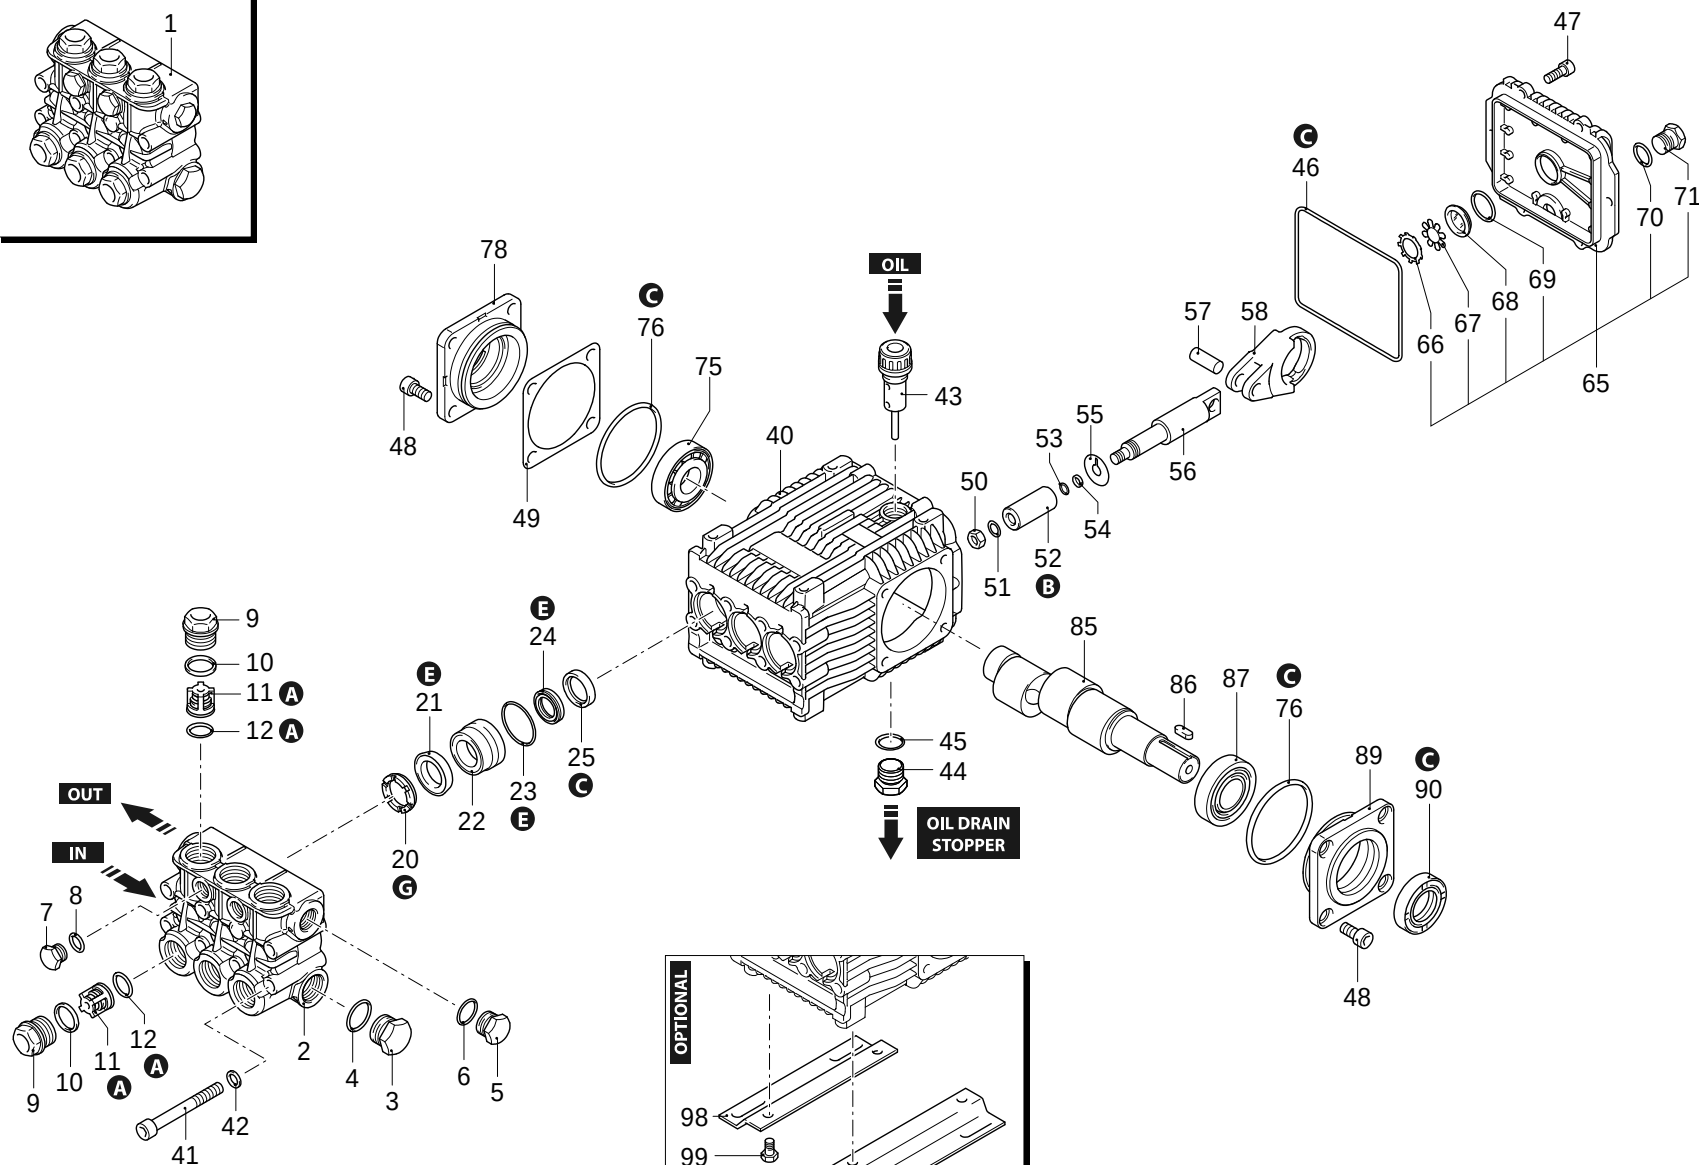

AR-1_000056_v01



Serie 228

RK

N

1450rpm

ø 24mm

P	Codice	Descrizione	Q	Note	Validità	P	Codice	Descrizione	Q	Note	Validità
1	1389271	Premontaggio testa	Ø 18	1		58	1383020	Biella	bronzo	3	
2	1381070	Testa	nickelata	1		65	1789010	Coperchio	completo	1	
3	960870	Tappo	1/2" G nickel	1	Avvitare con Loxeal 55-14 / C=30Nm	66	1260430	Anello		1	
4	180101	Guarnizione OR	Ø 17,5x2	1	Lubrificare con grasso Molykote PG54	67	1780690	Disco		1	
5	1981180	Tappo	3/8" G nickel	1	Avvitare con Loxeal 55-14 / C=20Nm	68	1260250	Indicatore livello		1	
6	740290	Guarnizione OR	Ø 14x1,78	1	Lubrificare con grasso Molykote PG54	69	1140450	Guarnizione OR	Ø 20,24x2,62	1	Lubrificare con grasso Molykote PG54
7	1380690	Tappo	1/4" G nickel	1	Avvitare con Loxeal 55-14 / C=15Nm	70	740290	Guarnizione OR	Ø 14x1,78	1	Lubrificare con grasso Molykote PG54
8	820510	Guarnizione OR	Ø 10,82x1,78	1		71	1980740	Tappo	3/8" G ottone	1	C=20Nm
9	960850	Tappo		6		75	2280340	Cuscinetto		1	
10	960160	Guarnizione OR	Ø 17,86x2,62	6	Lubrificare con grasso Molykote PG54	76	640030	Guarnizione OR	Ø 59,99x2,62	2	
11	1389051	Valvola completa		6		78	1380050	Supporto	cuscinetto chiuso	1	
12	880830	Guarnizione OR	Ø 15,54x2,62	6		85	2280060	Albero	marcato 1	1	
20	960110	Anello	appoggio Ø 18	3		86	1380520	Linguetta		1	
21	1382740	Tenuta acqua	Ø 18	3	Lubrificare con grasso Molykote PG54	87	1383140	Cuscinetto		1	
22	1380090	Guida pistone	Ø 18	3		89	1380040	Supporto	cuscinetto aperto	1	
23	961240	Guarnizione OR	Ø 31,47x1,78	3		90	2282260	Anello	tenuta	1	Montare con attrezzo [2281010]
24	880330	Tenuta acqua	Ø 18	3		98	1380141	Piede		2	C=20Nm
25	880520	Anello	tenuta	3		99	1263130	Vite	TE M8x12	4	C=20Nm
40	1382770	Corpo pompa		1		A	2864	Kit valvole		1	
41	820150	Vite	TCEI M8x70	8		B	2757	Kit pistoni	Ø 18	1	
42	1381850	Rondella		8		C	1855	Kit tenute olio		1	
43	880130	Tappo		1		E	1857	Kit tenute acqua	Ø 18	1	
44	1980740	Tappo	3/8" G ottone	1	C=20Nm	E	2809	Kit tenute acqua	Ø 18 Viton	1	
45	740290	Guarnizione OR	Ø 14x1,78	1	Lubrificare con grasso Molykote PG54	G	1829	Kit anelli appoggio	Ø 18	1	
46	1780510	Guarnizione OR	Ø 106x3	1							
47	1343510	Vite	TCEI M6x14	6	C=10Nm						
48	850370	Vite	TCEI M8x16	8	C=24,5Nm						
49	1380120	Spessore 0,10mm		1							
49	1380130	Spessore 0,19mm		1							
49	1380530	Spessore 0,25mm		1							
50	962010	Dado		3							
51	962000	Rondella		3	Avvitare con Loxeal 55-14 / C=20Nm						
52	1380940	Pistone	Ø 18	3							
53	600180	Guarnizione OR	Ø 7,66x1,78	3							
54	1080401	Anello	antiestrusione	3							
55	1380950	Disco		3							
56	1380920	Pistone	di guida	3							
57	1380060	Spina		3							

Revisione: 1

Tipo olio: SAE 15W40

Allegato:

Data: 29/11/2021

Quantità olio: 0,435 Kg

C=Coppia Serraggio (Tolleranza +0 ÷ -10%)

20639 - RK 15.25 H N